



TOYOTA

SP200 Serisi

EV İÇİN DİKİŞ MAKİNASI

KILAVUZU

- Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve her zaman yönergeleri izleyin.
- Kolay başvuru için uygun bir yerde kılavuzu saklayın.
- Bu dikiş makinasını başkasına verirseniz kullanım kılavuzunu da verin.



İçindekiler

1

Kullanmadan önce (Kullanmadan önce bu bölümü okuyun)

- Önemli güvenlik talimatları 3
- Parça adı 6
- Parça adı ve fonksiyonları 8
- Hızlı danışman 10
- Ayak kumandasının çalıştırılması 11

2

Dikiş hazırlık

- Gücü bağlama 12
- Alt iplik sarma 14
- Alt iplik geçirme 16
- Üst iplik geçirme 18
- İgne iplik takmanın kullanma 20
- Alt ipliği çekme 22
- Dikiş deseni uygulama 23
- Baskı ayağını değiştirme 26
- İgneyi değiştirme 28
- İgne, iplik ve kumaş arasındaki ilişki, ve iplik gerginliğinin ayarlanması 29

3

Dikiş

- Düz dikiş ve ters dikiş 30
- Zigzag dikiş 34
- İplik gerginliğinin ayarlanması 35
- İlik dikişi 36
- Sürfle dikiş 39
- Fermuar dikme 40
- Gizli dikiş 42

4

Bakım

- Yatak alanı ve besleme dışlısı bakımı 44
- Ampulün değiştirilmesi 48
- Çift yalıtımlı ürün servisi(230V-240V) 49
- Akkor lambaya dair uyarı 49
- Sorun giderme 50

5

Digerleri

- Geri dönüşüm 53
- Özellikler 54

Önemli güvenlik talimatları

Bu güvenlik talimatları makinenin yanlış çalışmasına kaynaklanan tehlike veya hasarı önlemek için tasarlanmıştır. Dikkatle okuyunuz ve her zaman yönergeleri izleyin.

“⚠️ Uyarı” ve “⚠️ Dikkat” açıklaması



Uyarı

Yanlış bir işlem ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.



Dikkat

Yanlış bir işlem bir yaralanma ya da makineye hasara neden olabilir.

Sembol açıklaması



Dokunmayın.



Yasaklanmış hareketler



Gerekli işlemler



Prizden güç fişini çıkartın



Uyarı




AC 220 ila 240 V güç kaynağı kullanın.

Bunu yapmamak elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.



Elektrik kablosuna zarar vermeyin, değiştirmeyin, aşırı bükmemeyin, sarsmayıp veya bükmemeyin.



Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Güç kablosu hasar görürse, bunun üreticisi veya servis temsilcisi tarafından özel bir kablo ya da bağlantı parçası ile değiştirilmesi gerekir.



Açık havada kullanmayın.

Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.



Aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı ya da oksijen uygulaması olan yerlerde çalıştmayın.

Aksi takdirde yangına neden olabilir.



Kullanım kılavuzunda belirtilenin dışında, tamir etmeyin, sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın. Aksi takdirde elektrik çarpmasına, yangına veya yaralanmaya neden olabilir.



Dikkat



Dikiş makinasını çalıştırmadan önce masura kapağını kapatmadığınızdan emin olun.

Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.



Makine kullanımda değilken güvenli bir şekilde muhafaza edilmelidir, bir insan makine üzerinde düşerse dışarı çıkan parçalar zeminde yaralanmalara neden olabilir.

Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.



İğneyi değiştirmeden ya da Alt iplik veya üst iplik açık kapalı geçirmeden önce, dikiş makinesi kapatmak için ana güç anahtarını kullanın.



Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.



Dikiş makinesi çalışırken iğneden uzağa bakmayın.



İğne kırılırsa yaralanmaya sebep olabilir.



İgne, horoz ya da volan gibi hareketli parçalara dokunmayın.



Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.



İgne altına elinizi veya parmaklarınızı koymayın.



Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.



Ufak yaşındaki çocuklar yanınızdayken dikiş makinasını kullanmayın.

Ufak yaşındaki çocuklar dikiş makinasının iğnesine dokunarak kendilerine yaralıyalabilirler, bu sebeple dikiş makinası ile oynamamalıdır.



Kullandıktan sonra dikiş makinesini bırakırken, dikiş makinesi kapatmak için ana güç anahtarını kullanın ve sonra prizden güç fişini çekin.



Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.



Dikiş makinesini kullanmadan önce baskı ayak tutucu, iğne bağıcığı vidası ve iğne plakası vidasının iyice sıkıştırıldığından ve baskı ayağının baskı ayağı tutucusuna düzgün oturduğundan emin olun.

Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.



Dikkat

Aşağıdaki işlemleri yapmayın.

Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.



- Baskı ayağını alçaltmadan dikiş yapma.
- İğne yanlış takılmış iken dikiş yapma.
- Eğilmiş iğne kullanma.
- Kumaşı katırken dikmek.
- Dikiş yaparken desen seçme düğmesini hareket ettirmeyin.



Kanepe veya yatak gibi dengesiz bir yüzey üzerinde çalıştmayın.

Dikiş makinesi aşağı düşerse, makine bir yaralanmaya veya hasara neden olabilir.



Alın kapağı ve/veya mekik dış gövdesini çıkardığınızda açıklık yeri gibi açıklıklara yabancı nesne düşürmeyin ya da yerleştirmeyin.


Aksi takdirde yaralanma ya da makineye hasara yol açabilir.

Dikiş makinası 8 yaş ve üstündeki kişiler ile fiziksel ,duyusal veya zihinsel yeteneklerinde eksiklik bulunan,bilgi ve deneyim eksikliği olanlar kişiler tarafından, gözetim ve denetim altında olmaları şartıyla veya makinanın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin talimatları kendilerine tam olarak verilerek ve dikiş makinasının barındırdığı tüm tehlikeleri anlamaları şartıyla kullanılabilirler.

Parça adı


Bu kılavuz iki dikiş makinesi modeli için kullanım prosedürlerine ilişkin açıklamalar sağlar.

Normalde, açıklamalar her iki model için de geçerli olacaktır; Bununla birlikte, sadece bir model ile geçerli tanımları "C tipi" ya da "D tipi" ile gösterilir.



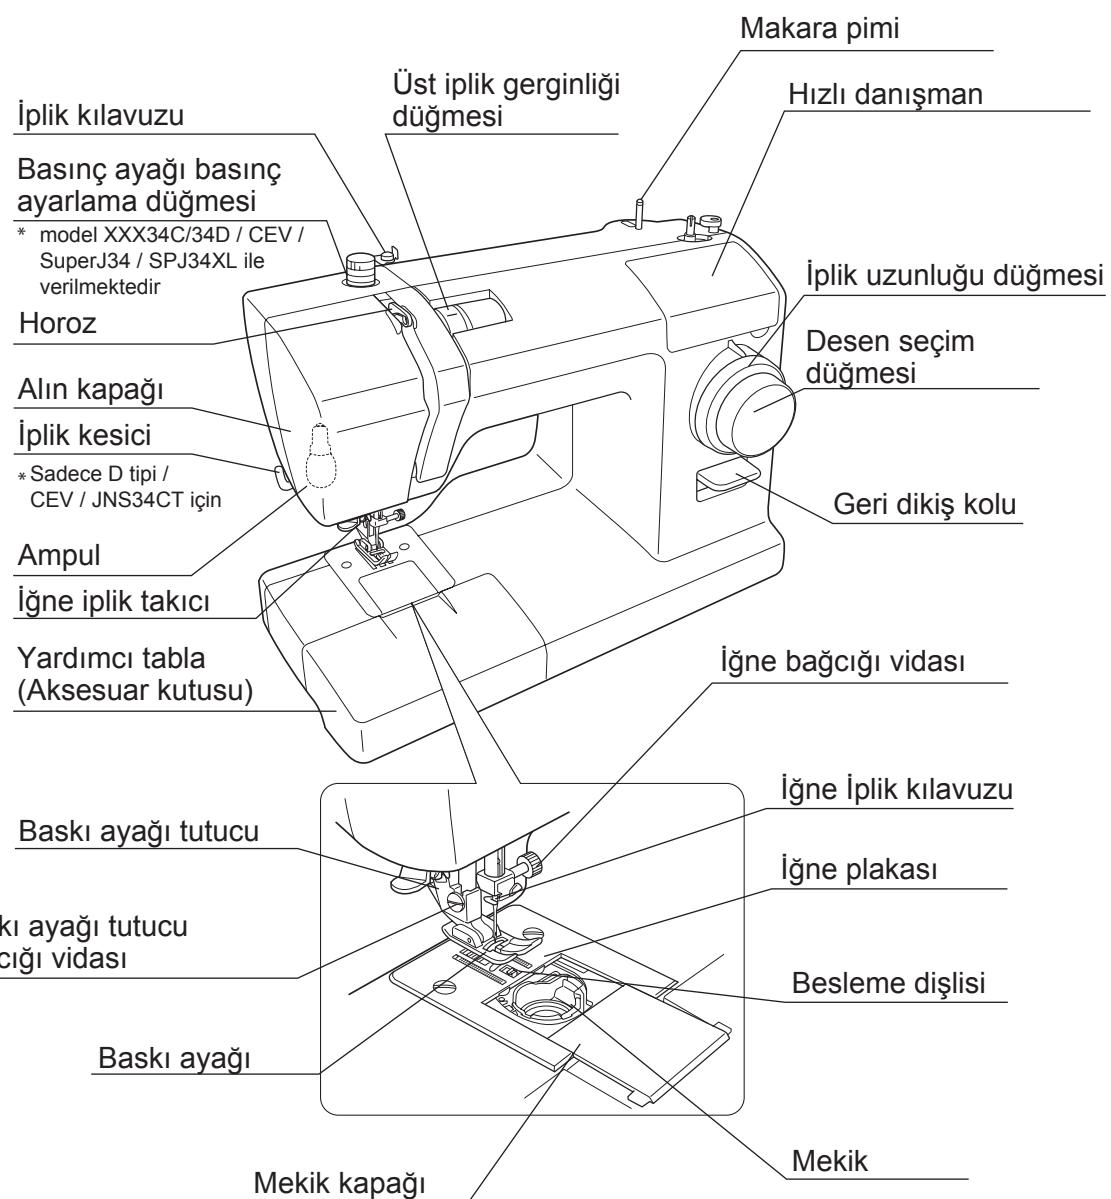


C tipi

Model XXX26C /
XXX34C /
CEV

**D tipi**

Model XXX26D / SuperJ26 / SPJ26XL /
XXX34D / SuperJ34 / SPJ34XL /
TSEW2

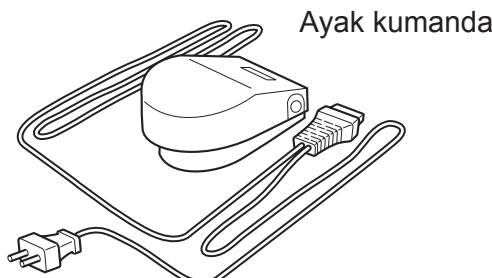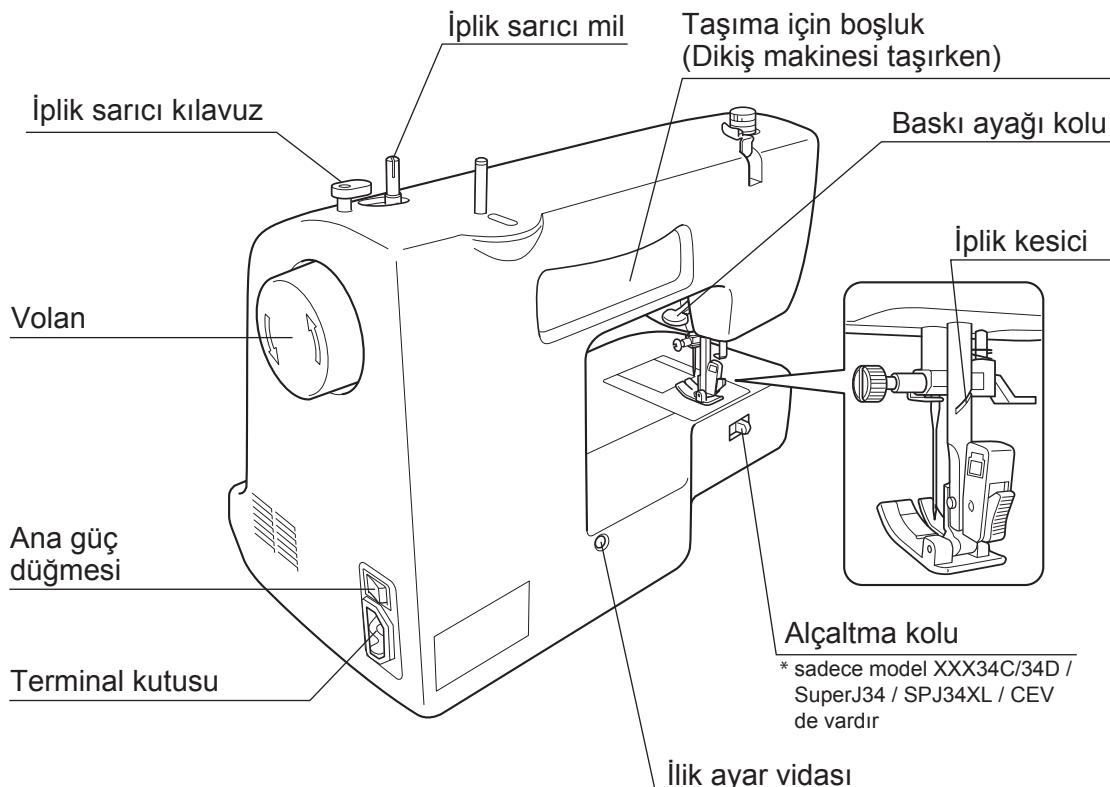


Parça adı ve fonksiyonları

Dikiş makinesinin çeşitli parça fonksiyonları aşağıda açıklanmıştır.

Baskı ayağı basınç ayar düğmesi


* sadece model XXX34C/34D / SuperJ34 / SPJ34XL / CEV ile verilmektedir



- Bu düğmeyi çevirerek, baskı ayağı tarafından uygulanan basınç miktarı ayarlanabilir.
- Düğmeyi “-” yönünde çevirme baskı ayağı tarafından uygulanan basınç miktarını azaltır.
- En iyi sonuç için streç veya ince kumaşları dikerken, hafifçe basıncı azaltın.
- Normalde, düğme "3" olarak ayarlandığında diken.

Alçaltma kolu


* sadece model XXX34C/34D / SuperJ34 / SPJ34XL / CEV ile verilmektedir



- Serbest hareketli dikiş yaparken besleme dişlisini alçaltın örneğin serbest hareket nakış veya kapitone.
- Normal dikiş sırasında, besleme dişlisini yükseltmek için sağa kolu hareket ettirin.
- Serbest hareket dikiş yaparken, besleme dişlisini alçaltmak için sola besleme kolunu hareket ettirin.


Yardımcı tabla (Aksesuar kutusu)

- Yardımcı tabayı (Aksesuar kutusu) ok yönünde dışarı çekin.




- Dikiş yaparken baskı ayağını alçaltmak için baskı ayağı kolunu alçaltın. (Konum 1)
- Kumaş yerleştirirken baskı ayağını yükseltmek için baskı ayağı kolunu yukarı kaldırın. (Konum 2)
- Baskı ayağı baskı ayağı kolunu konum 3'e getirerek daha yükseğe yükseltilebilir. Baskı ayağı kolu bu konumda kalmayacağından kumaşı koyarken yerinde tutun. Bu konum kalın kumaş dikişi yaparken kullanışlıdır.

Baskı ayağı kolu



Volan

- Volanı iğneyi manüel olarak yükseltip alçaltmakta kullanın.



Not:

Volanı her zaman kendinize karşı döndürün (ok yönünde).


Volan ters yönde döndürülürse iplik dolanabilir.

Desen seçim düğmesi ve dikiş uzunluk düğmesi


Dikiş uzunluk düğmesi

Dikiş uzunluğunu ayarlamak için düğmeyi döndürün.

Düğme üzerindeki işaret ile daha büyük sayı hizalanmışsa Dikiş uzunluğu daha uzayacaktır. Düğme üzerindeki işaret ile daha küçük sayı hizalanmışsa dikiş uzunluğu daha kısalacaktır.




34 dikiş programı



Model XXX34C/34D / SuperJ34 /
SPJ34XL / CEV

26 dikiş programı



Model XXX26C/26D / SuperJ26 /
SPJ26XL / TSEW2

Desen seçim düğmesi


Düğme üzerindeki işaret ile istenilen desen hizalanana kadar düğmeyi döndürün.

A-K desenlerini dikmek için, düğme üzerindeki işaret ile **A~K** hizalanana kadar düğmeyi döndürün.

L-S desenlerini dikmek için, düğme üzerindeki işaret ile **L~S** hizalanana kadar düğmeyi döndürün.

Geri dikiş kolu

- Geri dikerken geri kolu aşağı getirin.
- İleri yönde dikmeye dönmek için geri dikiş kolundan parmağınızı kaldırın.




Hızlı danışman

Hızlı danışman (dikiş makinesinde kapak altında) temel makine çalışması gibi çeşitli açıklamaları sağlar.

● Hızlı danışmana erişme

■ C tipi

Açmak için kapağı yukarı kaldırın.

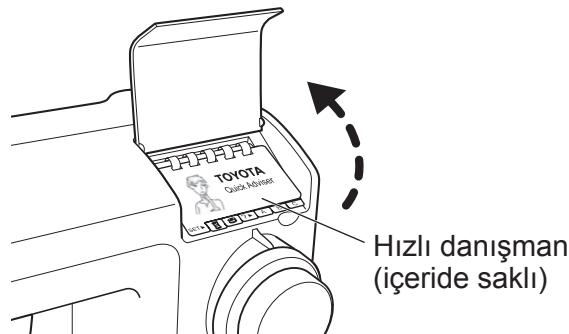


■ D tipi

Açmak için kendinize karşı, kapağın üst kısmını çekin.



Not:

- Aşırı güçle kapağı yukarıdan aşağı çekmeyin.
- Kapak makineden çıkarılmış ise, yerine oturuncaya kadar, makinenin ilgili alanına kapağı yerleştirin ve daha sonra düz olarak yerine itin.

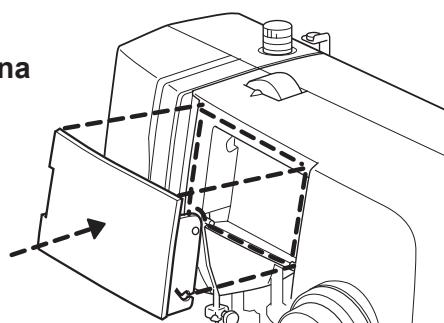

Ayak kumandasının çalıştırılması

Dikkat



Ayak kumandasını bağlamadan önce dikiş makinesini kapatmak için ana güç düğmesi kullandığınızdan emin olun.


Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.

■ Çalışma

1


Dikiş makinesini kapatmak için ana güç düğmesi “O” kısmına basın.

Ana güç düğmesi



2


Güç kordon konnektörünü makinede terminal kutusuna takın.

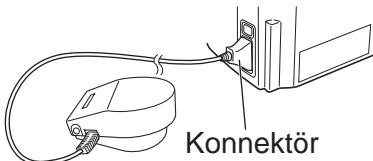

3

Dikiş makinesini açmak için ana güç düğmesinin “|” kısmına basın.

Ana güç düğmesi




4

Dikiş makinesini çalıştırmak için ayak kumandasına basın.

Ayak kumandasına ne kadar çok basarsanız, makine daha hızlı çalışır.

Makineyi durdurmak için ayak kumandasını serbest bırakın.



Ayak kumanda SI

Gücü bağlama

⚠ Uyarı



Islak ellerle elektrik fişine dokunmayın.
Aksi takdirde elektrik çarpmasına neden olabilir.




Elektrik prizinden fişi tutarak çekin ya da takın.
Aksi takdirde kordona hasar verebilir ve elektrik çarpması, yangın ya da yaralanmaya sebep olabilir.


⚠ Dikkat




Güç kablosunu prize takmadan önce, dikiş makinesini kapatmak için ana güç düğmesini kullanın.
Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.

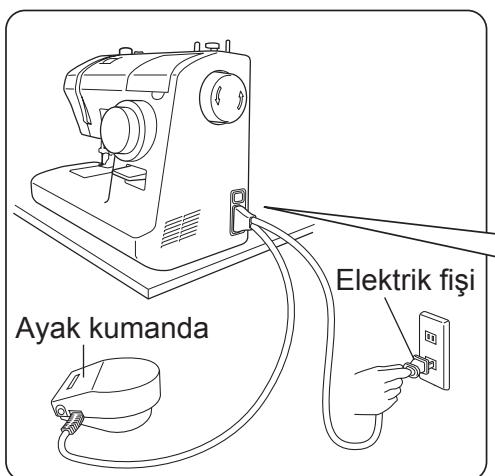

- 1** Ayak kumandasını hazırlayın.
- 2** Terminal Kutusu içine güç kablosu konnektörü takın.
- 3** Prize elektrik fişini takın.



Ana güç düğmesi



- 4** Ana güç düğmesi “|” (güç açık) kısmına basın.

Güç açılacaktır .

Memo

Alt ipliği sarma

Not: Özel olarak tasarlanmış masura hazırlayın.




Start

1

Dikiş makinesini kapayın.


Ana güç düğmesi



Komple

2

Makara pimini yukarı çekin.
Makara pime makara ipi ve makara kapağını konumlayın.

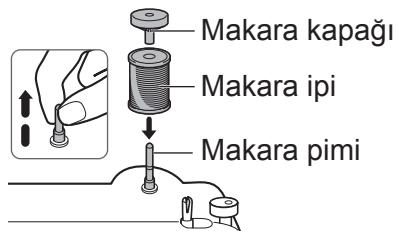

İplik kılavuzu (3)


10

① Ok yönünde kaydırarak İplik sarıcı mili dönderin.



Not:
İplik sarıcı mil
dönmezse İgne hareket
etmez ve dikiş
imkansız hale gelir.


② İplik sarıcı milden masurayı söküp ve ipi kesin.

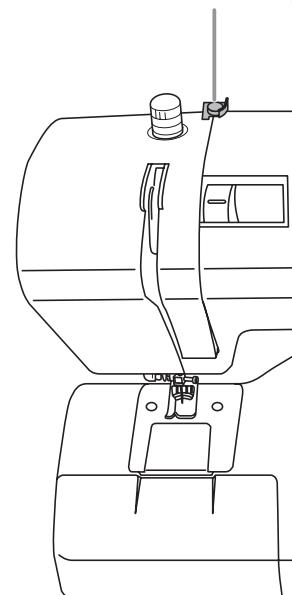

9

① Masurayı sarmaya devam etmek için ayağınız ile ayak kumandasına basın.

② Masura sarması yavaşladığında masura sarmayı durdurmak için ayak kumandasını serbest bırakın.



Ayak kumanda

8

Masura deliği üzerine fazla ipliği koyun.

* İpi kesin böylelikle hiçbir fazlalık masura deligidinden sarkmayacaktır.




Dikkat


Masura sarılırken iplik sarısı mil ya da volana dokunmayın.
Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.

- 3** İ plik makarasından ipi çekin, ve gösterildiği gibi bir elinizle tutarken diğer elinizle iplik kılavuzu etrafından geçirin.


İplik kılavuzu Parmağınız ile
Yerinde tutun.

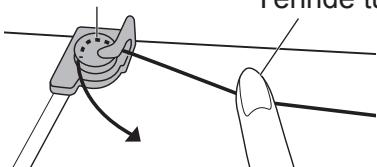


Makara pimi (2)

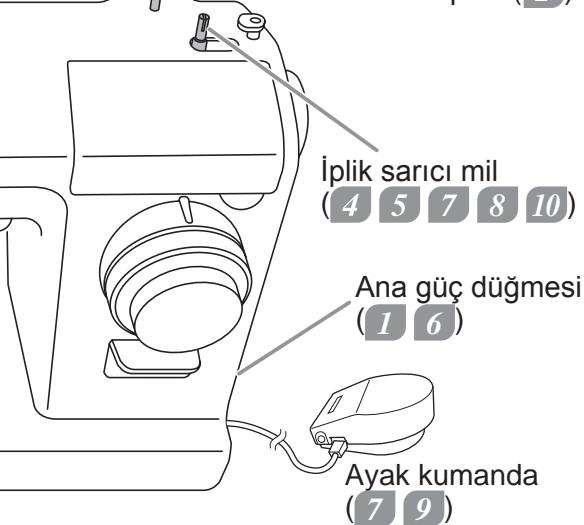


- 4** Gösterildiği gibi masuradaki delikten iplik ucunu geçirin. Masurayı iplik sarıcı mil üzerine yerleştirin böylelikle oluk mil çıkıştı ile hizalanacaktır.

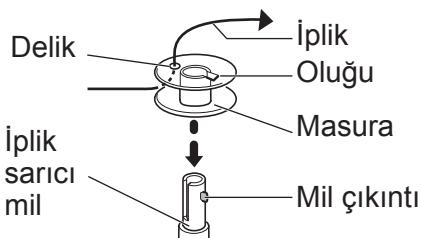


- 5** Yerine oturana dek İplik sarıcı mili ok yönüne getirin.



- 6** Makineyi çalıştırın.
Ana güç düğmesi



- 7**
- ① İplik ucunu tutarken ayağınız ile ayak kumandasına basmaya bastırın.
 - ② İplik masura etrafında 10 kez döndükten sonra sarmayı durdurmak için ayak kumandasını serbest bırakın.

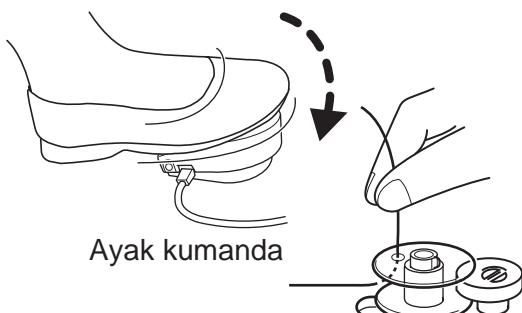


Alt iplik geçirme


Mekik kapağını açın ve mekiğe masurayı takın.
Masura mekiğe yanlış takıldığında iplik düzgün dikilmeyecektir.

- Dikiş makinasını kapatın.


Ana güç düğmesi




- Mekik kapağını kendinize çekin.

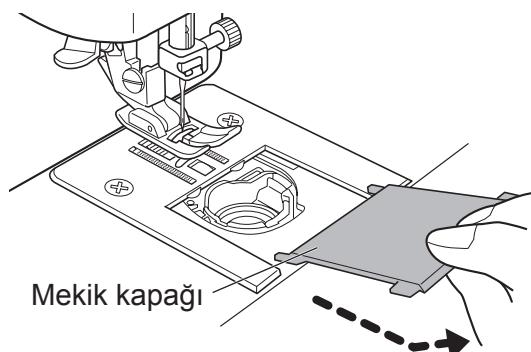

- Masurayı takın böylelikle saat yönü tersine dönecektir.

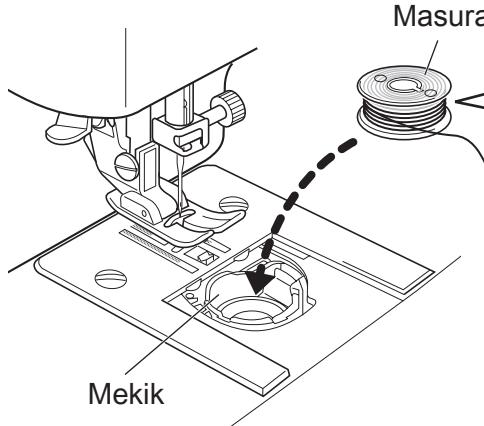


İpliği gevşetecak yön
Saat yönünün tersi Saat yönü

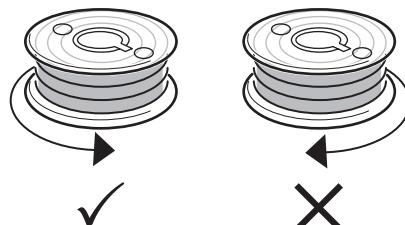

Masura yönünü kontrol edin.


4

İpliği "A", ardından "B", den geçirin ve şekilde gösterildiği gibi ipliği arkaya çekin.

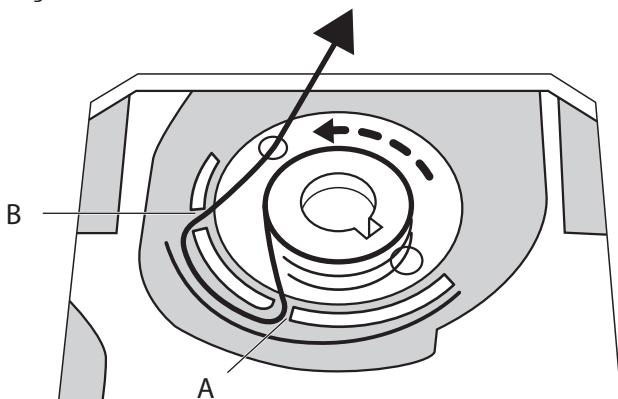


5

İpliği arkaya yaklaşık 15 cm çekin.

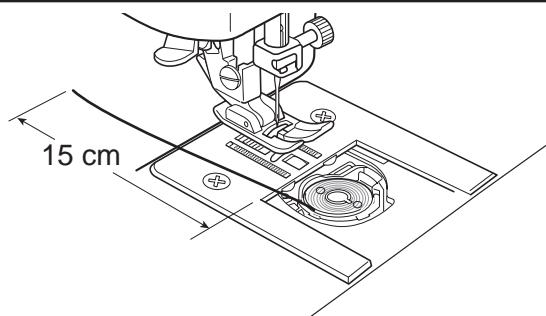

6

Yuva tutucu oluğa mekik kapağındaki çıkıştıya yerleştirin ve mekik kapağını kapatmak için itin.

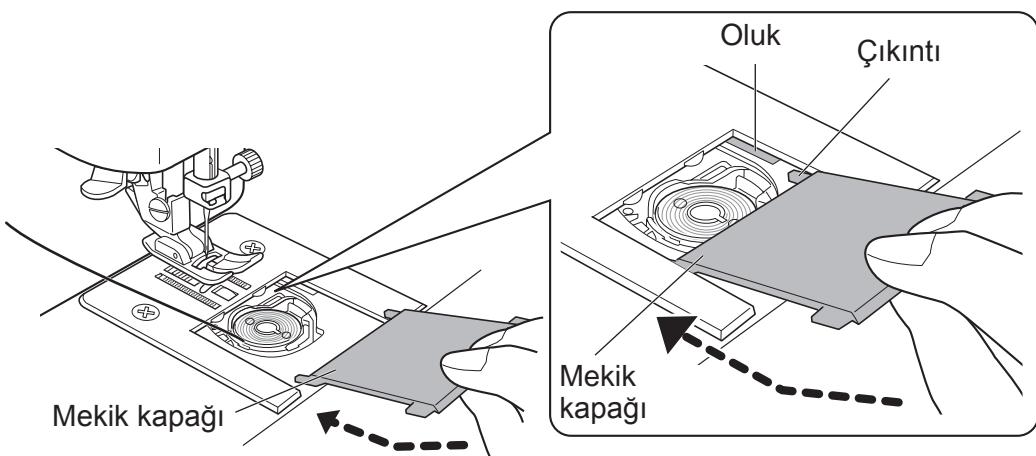


Üst iplik geçirme

1


Dikiş makinasını kapatın.

Ana güç düğmesi



2

Baskı ayağı kolunu kaldırın.




Baskı ayağı kolu

Komple

9


İpliği Baskı ayağından geçirin ve ipi yaklaşık 15 cm arkaya çekin.



8

Önden ipi iğne gözüünden geçirin.


- * İğne iplik takıcı kullanırken, sayfa 20' ye bakın.



iğne gözü

7

İpliği İğne İplik kılavuzundan geçirin.

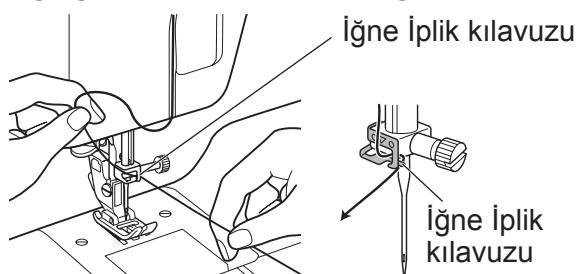

iğne İplik kılavuzu

Sol elinizle ipliği tutarak ve sağ elinizle ipliği geçirerek ipliği kolaylıkla iğne iplik kılavuzundan geçirin.

İplik kılavuzu (5)

Horoz (6)

iğne İplik kılavuzu (7)


iğne gözü (8)

Baskı ayağı (9)


Baskı ayağı kolu (2)

3

Horozu kaldırmak için volanı kendinize döndürün.

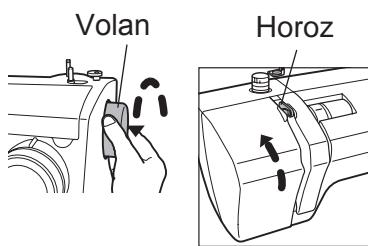
**4**

Makara pimini yukarı çekin. İplik makarası ve makara kapağının makara pimine konumlayın.

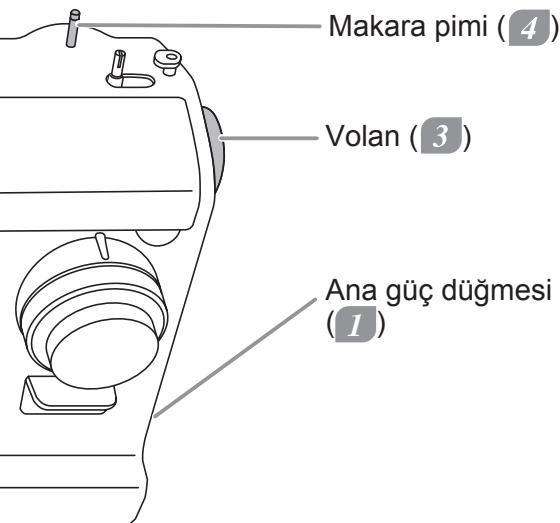**5**

① İplik makarasından ipi çekin ve bir elinizle tutun.

② Gösterildiği gibi diğer eliniz ile ipliği iplik kılavuzundan geçirin.

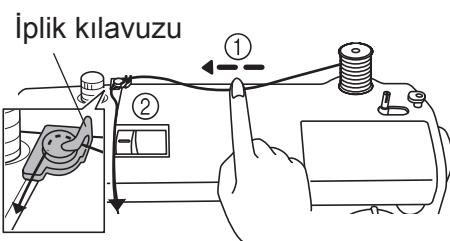**6**


③ İpliği oluktan aşağı çekin ve geri yukarı çekin.

Horozdaki ipligin doğru olduğunu kontrol edin.


İpliği gösterilen sırada geçirin.
(5 den 3'e)

Iplik gergin ve güvenli olmalı.

④ İpliği sağdan alma kolundan geçirin.



⑤ İpliği oluk boyunca aşağı çekin.

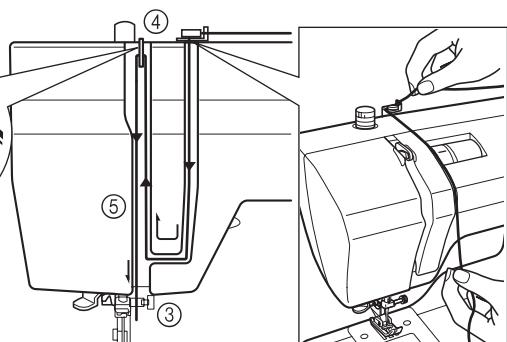

İğne iplik takıcı kullanımı

Dikkat




İğne iplik takıcı kullanmadan önce, Dikiş makinasını kapatmak için ana güç düğmesini kullanın.
Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.

- * İğne iplik takıcı ile İğne No. 11/75 ila 16/100 dikiş iğnelerini kullanın. (dikiş makinesi satın alındığında İğne No 14/90 da verilmektedir.)
İplik iğne için çok kalınsa iplik iğneden geçemez. Olası iğne ve iplik kombinasyonları için sayfa 29 da “iğne, iplik ve kumaş arasındaki ilişki ve iplik gerginliğini ayarlama”ya bakın.

● İğne iplik takıcı kullanımını hazırlama


1 İğne en yüksek konumda olana kadar volanı kendinize döndürün.

* İğne en yüksek konumda değilse iplik iğneden geçmez

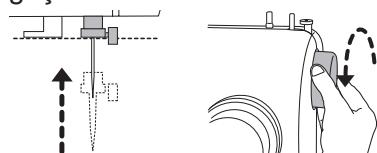


2 Desen seçim düğmesini “6” ye (düz dikiş) getirin.


* Aksi takdirde İğne iplik takıcı düzgün çalışmaz ve iplik iğneden geçemeyebilir.

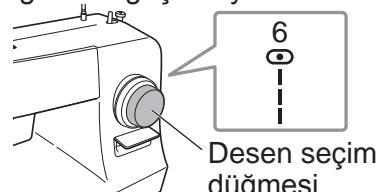



3 Baskı ayağı kolunu kaldırın.

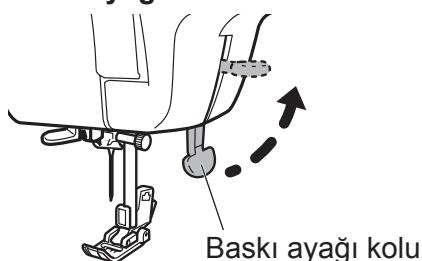

4 İpliğin iğne iplik kılavuzundan geçtiğini kontrol edin.



● İğne iplik takıcı mekanizmayı anlama




Kanca kılavuz içerisindeydi. Kancayı iğneden geçirin, ipliği yakalayın, ardından ipliği iğneden çekin.

● İğne iplik takıcı kullanımı


1

İğne iplik takıcı kolunu tamamen alçaltırken, diyagramda gösterildiği gibi kılavuzda ipliği çekin.

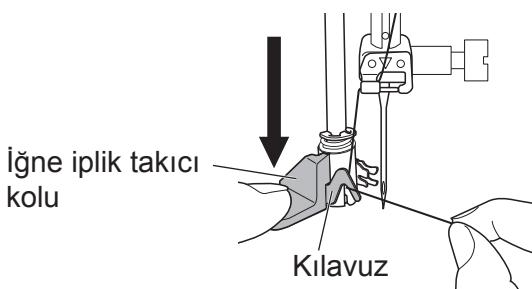


2

İğne iplik takıcı kolunu tamamen arkaya döndürün, ve iğne iplik takıcı yuvasından ipliği çekin.

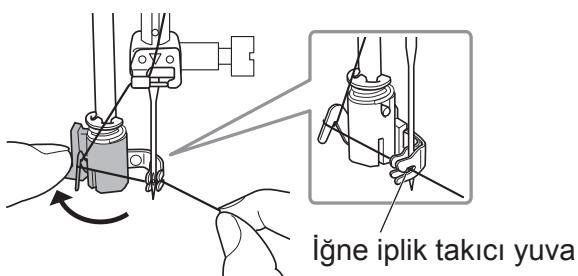


3

- ① İğne iplik takıcı kolu mümkün olduğunda kendinize yavaşça döndürün.
- ② İpliğin iğne gözünden geçtiğini kontrol edin.
- ③ İpliğin ucunu serbest bırakırken iğne iplik takıcı kolu serbest bırakın.
* İplik iğneden geçmezse iğnenin en yüksek konuma yükseltildiğini kontrol edin ve adım ① ile başlayarak işlemi tekrar edin.

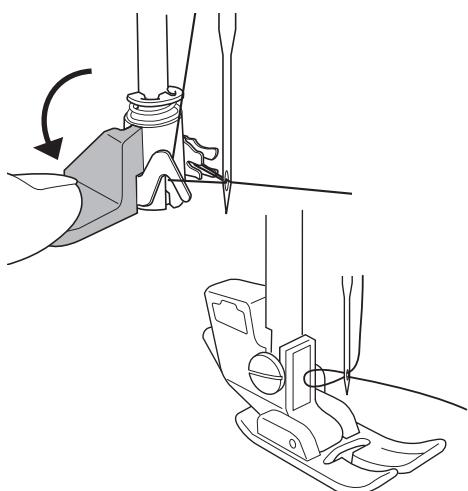

4

İğne arkasından ipliği çekin ve yaklaşık 15 cm ipliği arkaya çekin.

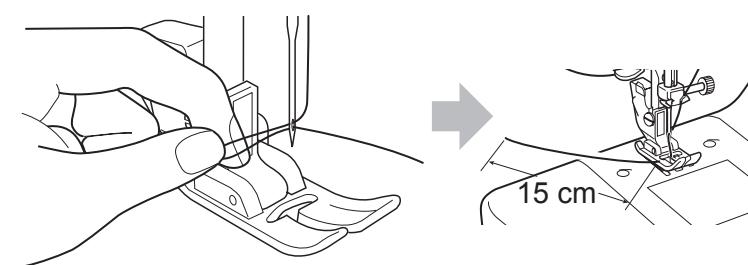


Alt ipliği yukarı çekme


- 1** Baskı ayağı kolunu kaldırın. Sol eliniz ile gevşekçe üst ipliği tutun ve tam bir dönüş ile volanı kendinize döndürün.




- 2** Alt ipliği yukarı çekmek için sol elinizle üst ipliği hafifçe çekin.

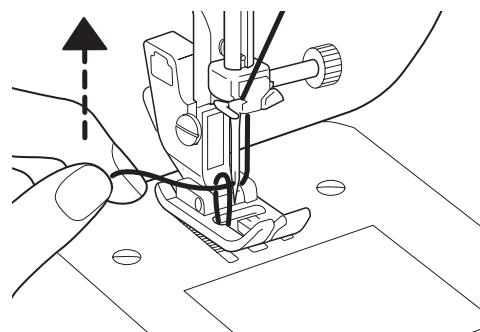

- 3** Alt ipliği öne çekin.

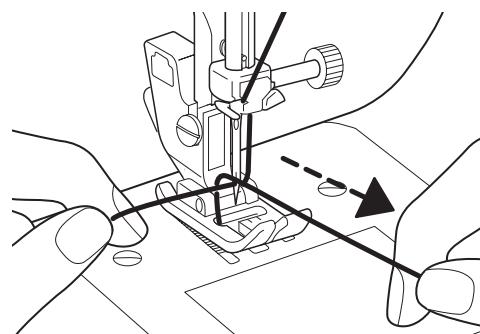

- 4** Her iki ipliği hizalayın, oluktan (ok) ve baskı ayağı altından geçirin, ve arkaya yaklaşık 15 cm çekin.

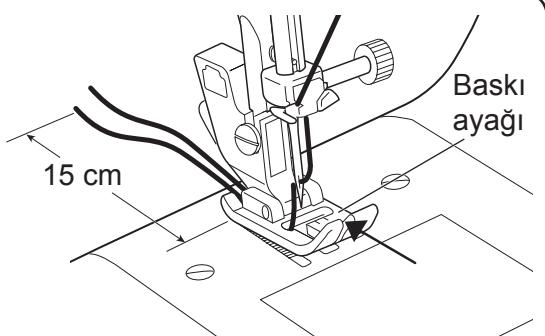

Dikiş deseni uygulama

⚠ Dikkat



Desen seçim düğmesini çevirmeden önce dikiş makinasını kapatmak için ana güç düğmesini kullanın.

Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.





İgne alçaltılmışken desen seçim düğmesini döndürmeyin.

Aksi takdirde iğne kırılabilir ve yaralanmaya neden olabilir.

İğneyi en yüksek konuma yükseltmek için kendinize volanı döndürün.
Desen seçmek için Desen seçim düğmesi döndürün.

■ 1 - 15 dikiş desenlerini dikerken

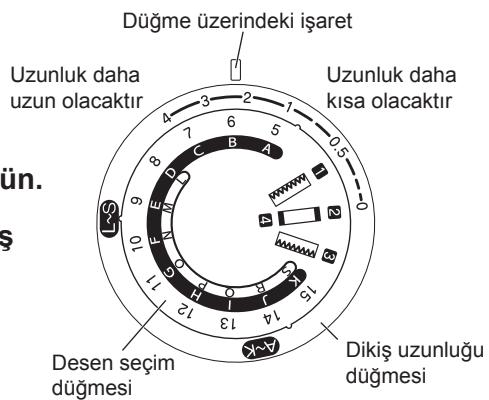

1 Düğme üzerindeki işaret ile istenilen desen hizalanana kadar dögmemeyi döndürün.

2 Düğme üzerindeki işaret ile istenilen dikiş uzunluğu hizalanana kadar dögmemeyi döndürün.

- * Dikiş uzunluğu 0 ile 4 arasında uygulanır.
Önerilen aralık desene göre farklılık göstereceğinden aşağıdaki tabloya bakınız.

Desen seçim düğme No.	Uygulama	Dikiş uzunluğu düğmesi (önerilen ayar)	Baskı ayağı
1 2 3 4	İlik	0-4 (0.4~1)	İlik ayağı
5 0	Düz dikiş (sol taraf)	0-4 (1~4)	Zigzag dikiş ayağı
6 0	Düz dikiş (orta)	0-4 (1~4)	Fermuar ayağı
	Fermuar dikişi	0-4 (2~4)	Gizli dikiş ayağı *
7 VV	Gizli dikiş	0-4 (1~2)	Zigzag dikiş ayağı
8 S	Dekoratif dikiş	0-4 (1~4)	Gizli dikiş ayağı *
9 AWWA	Streç kumaş gizli dikiş	0-4 (1~2)	Sürfle dikiş ayağı *

Desen seçim düğme No.	Uygulama	Dikiş uzunluğu düğmesi (önerilen ayar)	Baskı ayağı
10	Tamir dikişi ince kumaş sürfle	0-4 (1~2)	Zigzag dikiş ayağı
11	Dekoratif dikiş Sürfle	0-4 (1~2)	
12	Dekoratif dikiş	0-4 (1~2)	
13	Dekoratif dikiş	0-4 (1~2)	
14	Zigzag dikiş (orta)	0-4 (0.5~2)	
15	Zigzag dikiş (büyük) Sürfle	0-4 (1~4)	
	Sürfle	0-4 (1~4)	

* Sadece model XXX34C/34D/SuperJ34 ile verilmektedir.
Zigzag dikiş ayağı 7, 9, 15 için de kullanılabilir.

Dikkat



Desen seçim düğmesini kullanmadan önce dikiş makinesini kapatmak için ana güç anahtarını kullanın.
Aksi halde yaralanmaya neden olur.


■ Dikiş deseni A – K olduğunda



1 Düğme üzerindeki işaret ile istenilen desen hizalanana kadar düğmeyi döndürün.

2 Düğme üzerindeki işaret ile **A~K** hizalanana kadar düğmeyi döndürün.

* Dikiş uzunluğu 3 mm olarak sabittir ve ayarlanamaz.

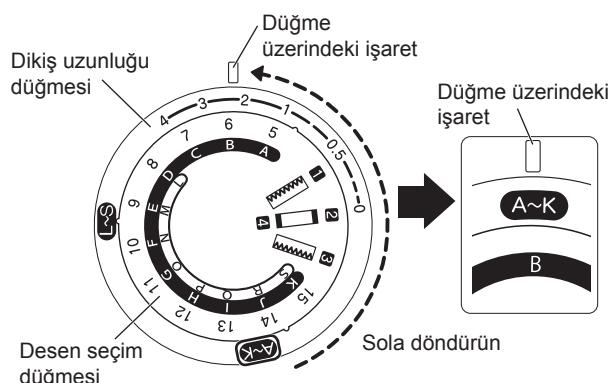

Desen seçim düğme No.	Uygulama	Dikiş uzunluğu düğmesi (önerilen ayar)	Baskı ayağı
A	Destekli düz dikiş (sol taraf)		
B	Destekli düz dikiş (orta)		
C	Dekoratif dikiş Çift overlok		Zigzag dikiş ayağı
D	Dekoratif dikiş		
E	Dekoratif dikiş		
F	Dekoratif dikiş		
G			
H			
I			
J	Destekli zigzag dikiş (orta)		
K	Destekli zigzag dikiş (büyük)		

Desen seçim düğme No.	Uygulama	Dikiş uzunluğu düğmesi (önerilen ayar)	Baskı ayağı
G	Dekoratif dikiş Overlok		
H	Dekoratif dikiş Overlok		
I	Dekoratif dikiş		
J	Destekli zigzag dikiş (orta)		
K	Destekli zigzag dikiş (büyük)		Zigzag dikiş ayağı

Dikkat



İğne alçak iken desen seçim düğmesini döndürmeyin.

Aksi takdirde iğne kırılır ve yaralanmaya neden olur.

■ Dikiş deseni L – S olduğunda

* L ile S arasındaki dikişleri sadece 34 dikiş programları dikebilir.




1

Düğme üzerindeki işaret ile istenilen desen hizalanana kadar düğmeyi döndürün.

2

Düğme üzerindeki işaret ile **L~S hizalanana kadar düğmeyi döndürün.**

* Dikiş uzunluğu 3 mm olarak sabittir ve ayarlanamaz.

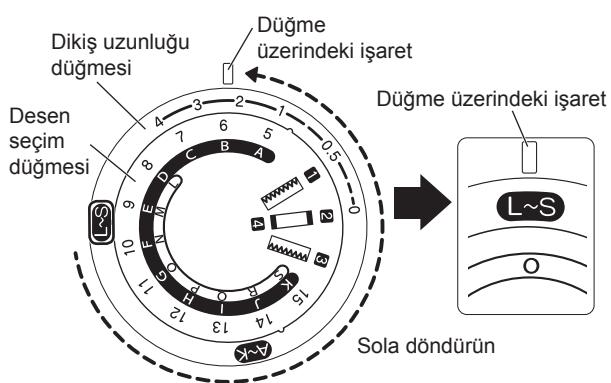

Desen seçim düğme No.	Uygulama	Dikiş uzunluğu düğmesi (önerilen ayar)	Baskı ayağı
L	Dekoratif dikiş		
M	Dekoratif dikiş		
N	Fagot dikişi		
O	Aplike		Zigzag dikiş ayağı
P	Aplike		
Q	Dekoratif dikiş		

Desen seçim düğme No.	Uygulama	Dikiş uzunluğu düğmesi (önerilen ayar)	Baskı ayağı
R	Dekoratif dikiş		Zigzag dikiş ayağı
S	Dekoratif dikiş		

Baskı ayağı değiştirme

Dikkat




Baskı ayağını değiştirmeden önce, Dikiş makinasını kapatmak için ana güç düğmesini kullanın.

Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.


● Sökme

- 1** Baskı ayağı kolunu kaldırın.

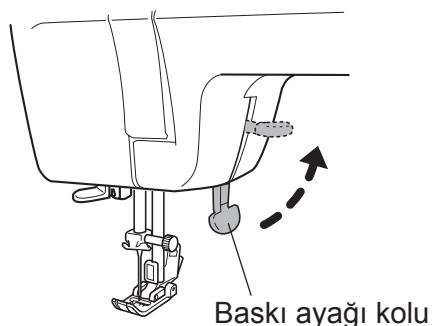


- 2** İğneyi kaldırmak için volanı kendinize döndürün.

Not:
Asla yanlış yöne döndürmeyin.

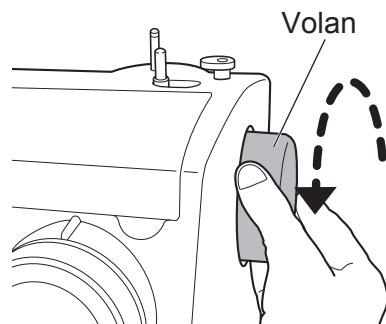


- 3** Baskı ayağını serbest bırakmak için baskı ayağı tutucu kolunu ok yönünde bastırın.

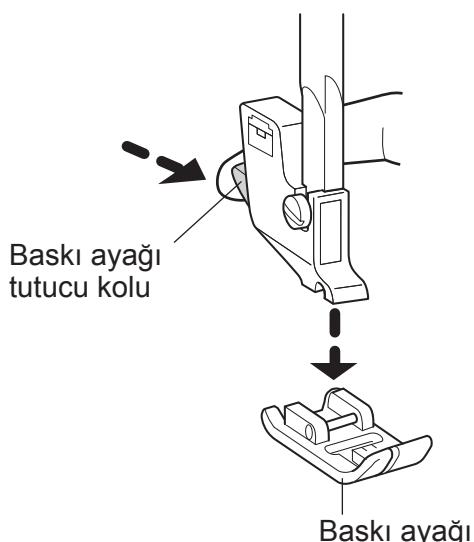


● Kurulum

- 1** Baskı ayağı tutucuda baskı ayağı pimini doğrudan oluk altına konumlayın.

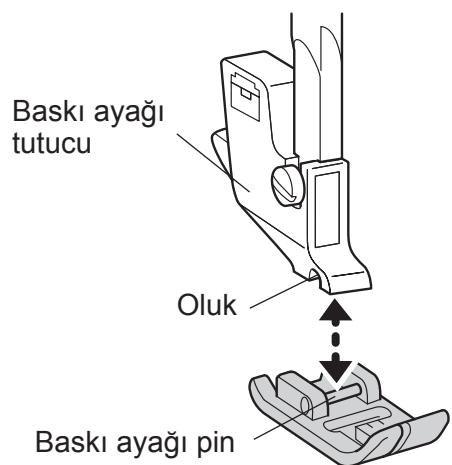

- 2** Baskı ayağını emniyete almak için baskı ayağı kolunu alçaltın.

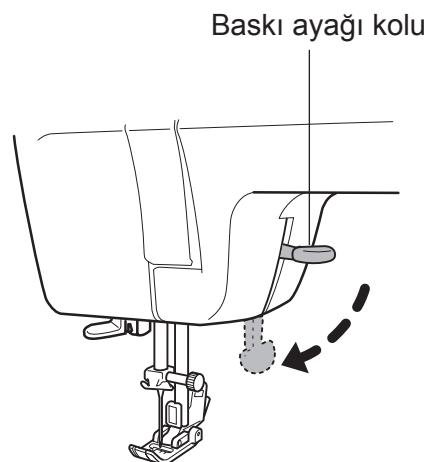

İpucu

Baskı ayağını kaybetmeyi önlemek için makineyi kullanılmadığında iğne ve baskı ayağı alçaltılmış halde saklamayı öneririz.

İğneyi değiştirme

⚠ Dikkat



İğneyi değiştirmeden önce, Dikiş makinasını kapatmak için ana güç düğmesini kullanın.

Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.

Kırık iğne tehlikelidir. Çocuklardan uzak güvenli yerde bertaraf edildiğinden emin olun.

Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.

- 1 İğneyi iğne plakasından yükseğe yükseltmek için volanı kendinize döndürün.


- 2 Bir elinizle iğneyi tutun, iğne plakası için iğne bağıcı plakasını tornavida ile gevşetin ve iğneyi sökün.

Not:
iğne bağıcı vidasını sökmeyin. İğneyi sökmek için iğne bağıcı vidasını gevşetin.




- 3 İğne düz yüzeyini arkaya yaslayın ve pim ile temas edene kadar takın.

iğne plakası için tornavida ile iğne bağıcı vidasını iyice sıkın.

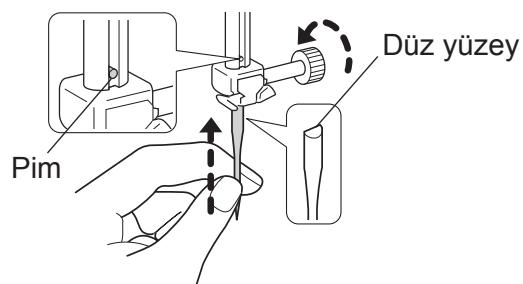


● Doğru İğne seçimi

Hatalı iğne kullanılırsa sadece dikiş performansını bozmayacak iğne plakası ya da kancaya hasar verecektir veya iğneyi kıracaktır.



* Yanlış dikiş ya da iplik kırılması halinde iğneyi yenisi ile değiştirin.

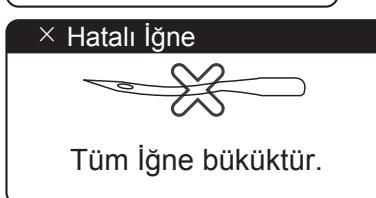

Tüm iğne büküktür.





İğne ucu ezilmiş / aşınmış tır



İğne ucu eğ iktir

İğne, iplik ve kumaş arasındaki ilişki ve iplik gerginliğini ayarlama

İğne ve iplik kumaş tipine eşleşmesi için değiştirilecektir dikiş kalitesi iyileşecektir. Aşağıdaki tablodaki talimatları izleyin.

	İnce kumaş	Normal kumaş	Kalın kumaş
İğne	No. 11/75	No. 14/90	No. 16/100
İplik	Polyester No. 90 Pamuk No. 80 - 120 İpek No. 80	Polyester No. 50 - 60 Pamuk No. 60 - 80 İpek No. 50 - 80	Polyester No. 30 - 50 Pamuk No. 40 - 50 İpek No. 50
Kumaş	Normal arka kumaş Quipler Jorget Patiska Dantel, vs.	Normal ön kumaş Broad Yumuşak kot Saten Pile Gingham, vs	Perde Kot Kapitone Yapağı Tüvit Keçe, vs.
Referans iplik gerdinliği	<ul style="list-style-type: none"> ● C tipi  -1 ~ -3 ● D tipi  -1 ~ -3 	 -1 ~ +2	 +1 ~ +3

- Gergin kumaş dikiş hizalanması için toplu iğne kullanın.
- Ev tipi dikiş makinesi iğnesi olarak belirlendiği kontrol edildikten sonra aksesuar olarak dahil olmayan iğneleri satın alınız.
- Üst/alt iplik aynı tür iplik kullanın.
- İğne numarası ne kadar büyükse iğne o kadar kalın olacaktır, iplik numarası ne kadar büyükse iplik o kadar ince olacaktır.
- Normalde Üst plik gergiği düğmesi ayar “—” (C tipi) / “▽” (D tipi) ile dikiin.

Düz dikiş ve ters dikiş

Dikkat



Dikiş sırasında aşırı kumaşı çekmeyin.


Aksi takdirde iğneyi kırabilir ve yaralanmaya sebep olabilirsiniz.

● Düz dikiş

1 İğneyi kaldırmak için volanı kendinize döndürün.

2 Desen seçmek için Desen seçim düğmesi döndürün.


Dikiş uzunluk düğmesini “1” ve “4” arasında ayarlayın.

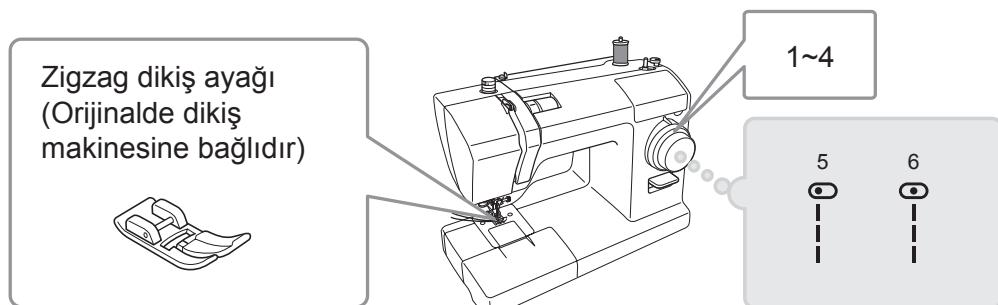

(Baskı ayağı değiştirmeye dair bilgiler için sayfa 26 da “baskı ayağını değiştirme” bölümüne bakın.)

3 Kumaşı konumlayın ve Baskı ayağı kolunu alçaltın.


Dikişe başlamak için Ayak kumandasına basın.



● Dikiş ucu

Dikişten sonra iğne en yüksek konuma gelene kadar volanı kendinize döndürün.


Baskı ayağını kaldırın ve kumaşı arkaya çekin.



● İplik kesici


■ Tüm modeller

İki ipliği hizalayın, ve baskı çubuğuunda iplik kesici ile kesin.

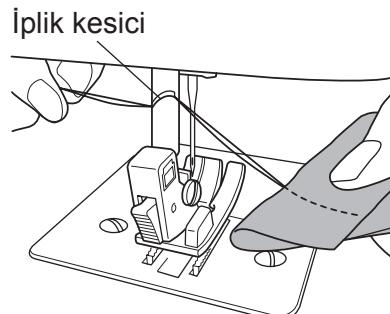

■ D tipi / CEV / JNS34CT

İki ipliği hizalayın, ve alın kapağında iplik kesici ile kesin.

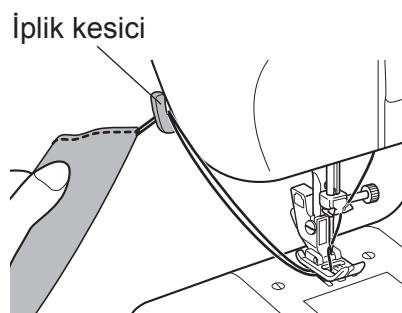

● Geri dikiş


Geri dikiş ipligin çözülmesini önlemek için dikiş başında ve sonunda yapılır.

Geri dikiş geri dikiş kolunu aşağı bastırırken yapılmaktadır.

- Dikiş başlangıcında çözülmesini önlemek için kumaş kenarından 1 cm dikiin.
- Dikiş sonunda 3-4 geri dikiş dikiin.

Not:


Dikişi ileri yöne döndürmek için geri dikiş kolundan parmağınızı çekin.

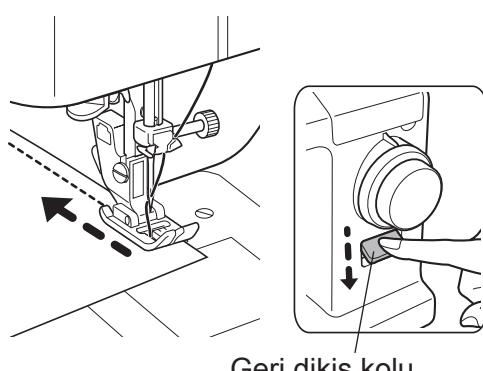


Geri dikiş kolu

● Kalın kumaş dikişi

Kalın kumaş üzerinden dikerken baskı ayağı eğilebilir ve kumaştan dikilemeyebilir.

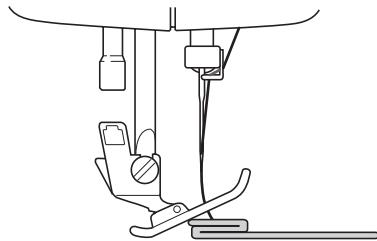


Baskı ayağı altında dikmek
istediğiniz kalınlıkta kumaş ya da
kalın kağıt koyun. Bu düzgün dikiş
sağlayacaktır.

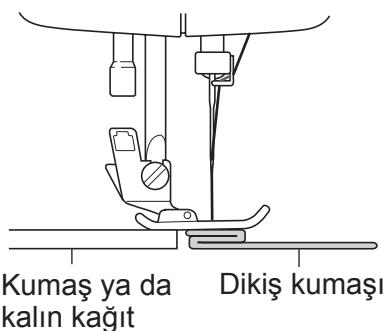


● İnce kumaş dikişi

İnce kumaş dikerken bazen
kumaşlar düzgün hizalanmayabilir.
Böyle zamanlarda kumaş altında
ince kağıt konulursa dikiş
kolaylaşır.
Dikişten sonra kağıdı
dikkatlice çıkarın.

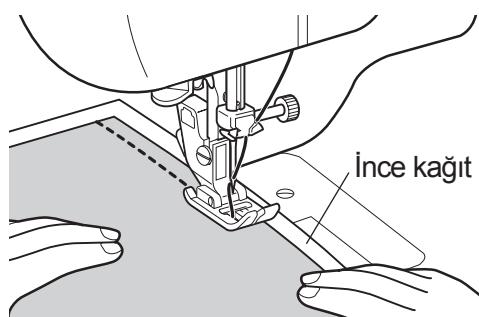


● Dikimi zor kumaş dikimi

Deri gibi dikimi zor kumaş
dikerken silindir ayak kullanın.
* Silindir ayak sadece model
XXX34C/34D / SuperJ34 /
SPJ34XL / CEV ile verilmektedir.

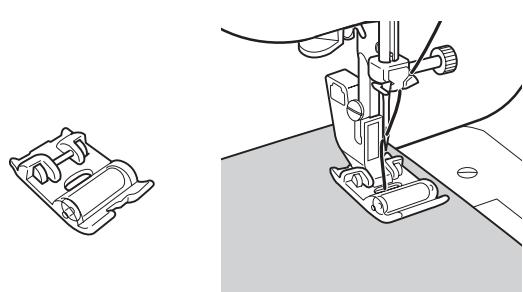


● Boru şekilli kumaş dikişi

- 1 Yardımcı tablayı (Aksesuar kutusu) ok yönünde çekin.



- 2 Diyagramda gösterildiği gibi makine serbest kolu üzerinden çekerek pantolon gibi boru şekilli kumaşları dikebilirsiniz.

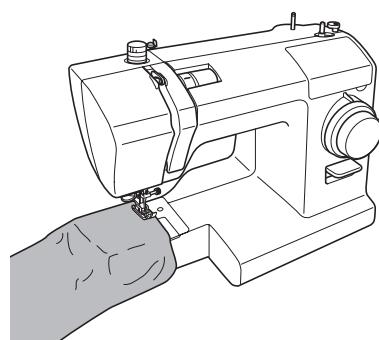

3

Dikiş

Zigzag dikiş


Aplike ve Sürfle dikiş gibi çeşitli zigzag uygulamaları vardır.

1 İğneyi kaldırın için volanı kendinize döndürün.

2 Desen seçmek için Desen seçim düğmesini döndürün.

Dikiş uzunluk düğmesini "0,5" ile "4" arasında ayarlayın.

Zigzag dikiş ayağı
(orijinalde dikiş
makinesine bağlıdır)

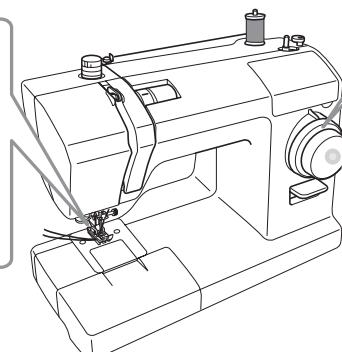

0,5~4


14
2,5

15
5,0 mm

(Baskı ayağını değiştirmeye dair bilgiler için sayfa 26 da "Baskı ayağını
değiştirme"ye bakın.)


3 Kumaşı konumlayın ve baskı ayağını
alçaltın.

Dikişe başlamak için ayak
kumandasına basın.

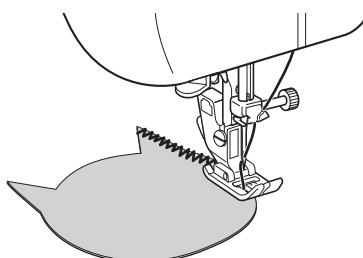


İplik gerginliğinin ayarlanması

● Üst iplik gerginliği için ayarlama yöntemi

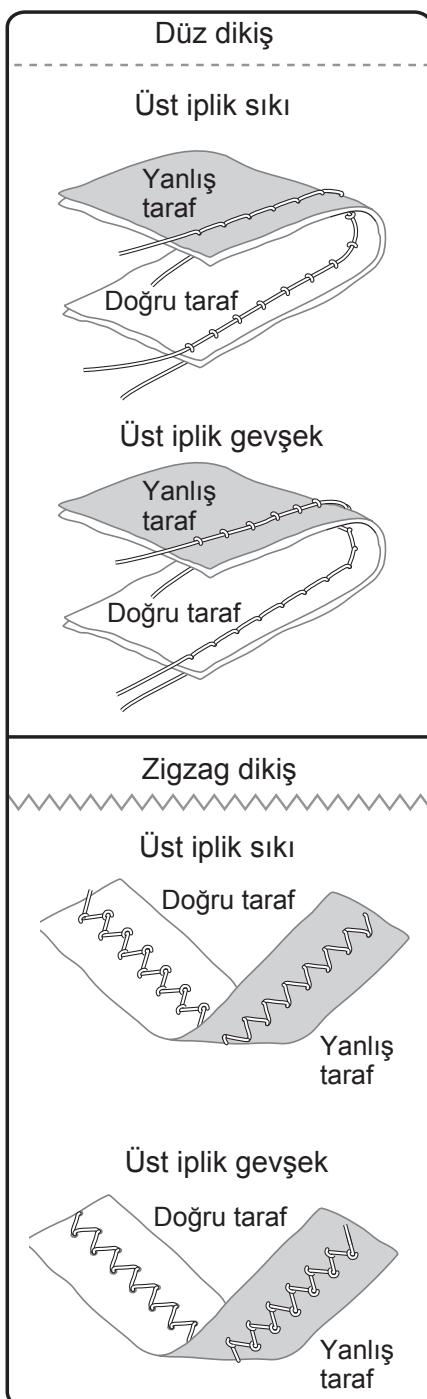


• Üst iplik sıkı

C tipi




D tipi




Üst iplik gerginliğini azaltın.

• Üst iplik gevşek

C tipi



D tipi



Üst iplik gerginliğini arttıran.

Not:

Üst iplik gerginliğini ayarladığınızda bile gerginlik değişmemiyorsa üst ipliği geçirin ve ipliği tekrar alçaltın.

İlik dikişi

Düğme büyülüğünü eşleştirmek için ilik dikişi mümkündür.
Gergin kumaş ya da İnce kumaş için daha iyi ilik dikişi için dengeleyici kullanılması önerilir.

Dikkat




Baskı ayağını değiştirmeden önce Dikiş makinasını kapatmak için ana güç düğmesini kullanın.

Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.

1

İlik ayağını değiştirin.


Dikiş uzunluk düğmesini "0,4" ile "1" arasında ayarlayın.

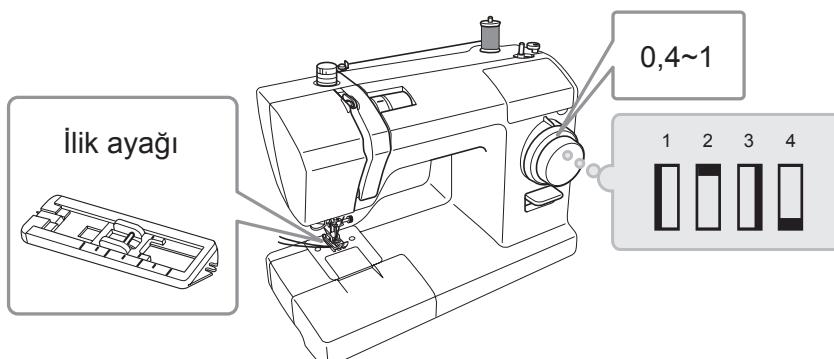

(Baskı ayağını değiştirmeye dair bilgiler için sayfa 26 da “Baskı ayağını değiştirme”ye bakın.)


2

Kumaşda ilik büyüğü ve çizgileri ayarlayın.

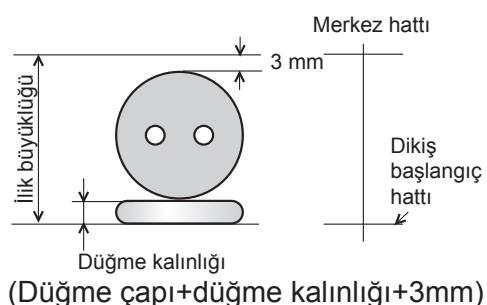


3

Kılavuz hattı ile size en yakın ilik ayak bölümünü hizalayın ve kumaşta dikiş başlangıç hattına baskı ayağını alçaltın.

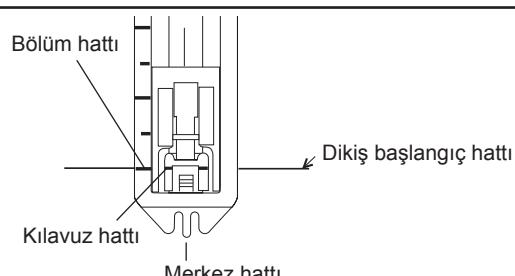


4

İğneyi en yüksek konuma yükseltin,
desen düğmesini “1” e ayarlayın,
sol tarafı diken ve kumaşta işaretli
çizgide durun.




5

İğneyi en yüksek konuma yükseltin,
desen düğmesini “2” ye ayarlayın
ve 5 - 6 çubuk teyel dikiş diken.




6

İğneyi en yüksek konuma yükseltin,
desen düğmesini “3” e ayarlayın,
Sağ tarafı diken ve kumaşta işaretli
çizgide durun.



7

İğneyi en yüksek konuma
yükseletin, desen düğmesini “4” e
ayarlayın ve 5 - 6 çubuk teyel dikiş
diken.



3

Dikiş

Dikkat




İliği kesmek için ilik kesici kullanıldığında kumaşı kesici öňünden tutmayın.
Aksi takdirde eliniz yaralanabilir.

8 Dikiş kesmemeye dikkat ederek, merkezi kesmek için ilik kesici kullanın.

Not:

İşaretleme pimi teyel alanında ise ilik kesici ile çubuk teyel kesmeyi önlemeye yardımcı olur.

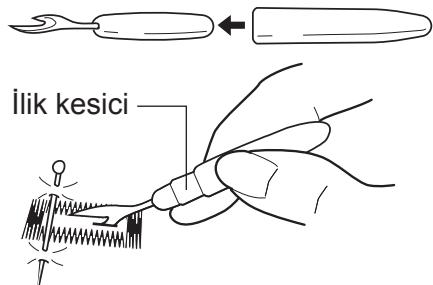

● İlik dengesi ayarlanması


- Dikişler arasındaki dengeyi ayarlamak için ilik ayar vidası kullanın (arka taraf).
- Tornavidanız ile döndürerek ayarlayın.
- 90°den fazla vidayı döndürmeyin.

Not:


İlik ayar vidası orijinal konumu makine modeline göre değişiklik gösterir.



İliğinin sağ kısmında dikişler gevşekse hafifçe “-“ yönüne dönderin.

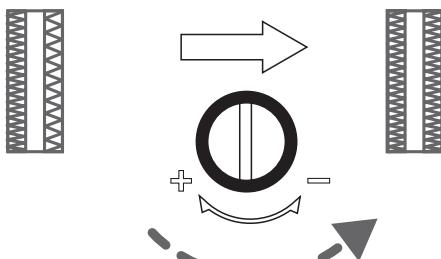

İliğin sol kısmında dikişler gevşekse, hafifçe “+“ yönüne dönderin.

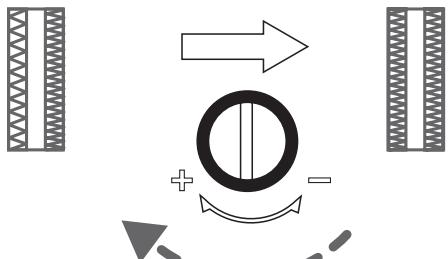

Sürfile dikiş

Bu kumaş kenarında çözülme önleyen bir dikiş yöntemidir.



Dikkat



Baskı ayağını değiştirmeden önce dikiş makinasını kapatmak için ana güç düğmesini kullanın.

Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.

1

Zigzag dikiş ayağı ya da Sürfile dikiş ayağı değiştirin.

Dikiş uzunluk düğmesini “1” ile “4” arasında ayarlayın.


Not:

Ince kumaş dikileceğinde Desen No.10 seçin.


Zigzag dikiş ayağı



Sürfile dikiş ayağı



* Sürfile dikiş ayağı sadece model XXX34C/34D / SuperJ26/34 / SPJ26/34XL / CEV ile verilmektedir.



1~4

10 15


(Baskı ayağını değiştirmeye dair bilgiler için sayfa 26 da “Baskı ayağını değiştirme”ye bakın.)

- Zigzag dikiş ayağı kullanılacağından

2

Kumaşı konumlayın böylelikle iğne sağa hareket ettiğinde iğne kumaş kenarına hafifçe uzanır.


Sağ iğne giriş noktası



- Sürfile dikiş ayağı kullanılırken

2

Ayakta kılavuza karşı kumaş kenarı ile dikan.

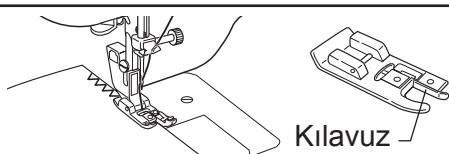

Dikkat



Sürfile Dikiş ayağı ile dikiş sayısı 10 kullanmayın.

Aksi halde iğne baskı ayağına çarpacaktır ve kırılacak ya da yaralanmaya neden olacaktır.

3

Dikiş

Fermuar dikiş

Dikkat



Baskı ayağı değiştirmeden önce Dikiş makinasını kapatmak için ana güç düğmesini kullanın.


Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.

1

Fermuar ayağını değiştirin.

Dikiş uzunluk düğmesini „2“ ile „4“ arasında ayarlayın.

Fermuar ayağı

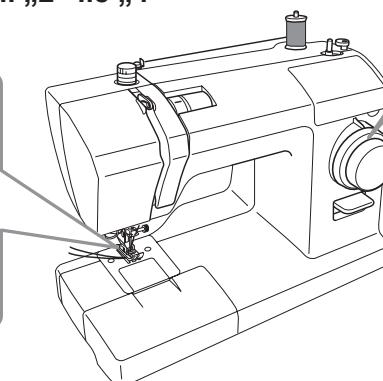

2~4

6



(Baskı ayağını değiştirmeye dair bilgiler için sayfa 26 da “Baskı ayağını değiştirme”ye bakın.)

● Fermuar sol tarafını dikme

2

Baskı ayağı


Tutucuya fermuar ayağı sağ pimini ayarlayın.



Sağ kısım pin
İğne giriş noktası

3


Fermuar ve kumaşı hizalayın.



Punteriz

4


Kumaşı konumlayın böylelikle fermuar baskı ayağı sağ kısmında olacaktır.

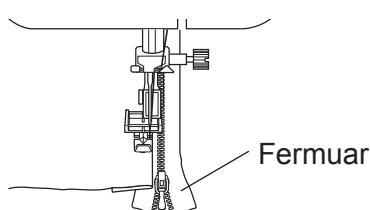

Fermuar

5

Baskı ayağı kaydırıcı ile temas kurmadan önceki ana kadar diken ve dikiş makinesini durdurun.

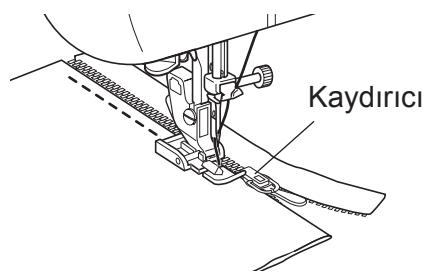

6


iğneyi kumaşa doğru alçatmak için Volanı kendinize döndürün.

7

Baskı ayağını kaldırın.

8

Baskı ayağının arka kısmına kaydırıcıyı hareket ettirin ve dikişi bitirin.

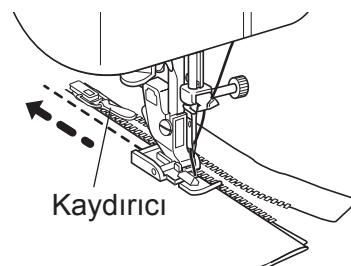

3

Dikiş


● Fermuar sağ kısmını dikme

9

Baskı ayağını serbest bırakın ve sağ kısım pime ayarlayın.
Sol kısım için aynı prosedürleri kullanarak fermuar sağ kısmını diken.

Not:

Sol kısmındaki aynı direktifler ile dikiş yapma yanlış hizalı dikiş önlemeye yardımcı olur.



Gizli dikiş

Bu dikiş yönteminde dikiş kumaş önünde gözükmez.



Dikkat

Baskı ayağını değiştirmeden önce dikiş makinasını kapatmak için ana güç düğmesini kullanın.

Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.


1

Zigzag dikiş ayağını ya da gizli dikiş ayağını değiştirin.
Dikiş uzunluk düğmesini “1” ile “2” arasında ayarlayın.


Zigzag dikiş ayağı



Gizli dikiş ayağı



* Gizli dikiş ayağı ce
model XXX34C/34D /
SuperJ26/34 /
SPJ26/34XL / CEV
ile verilmektedir.


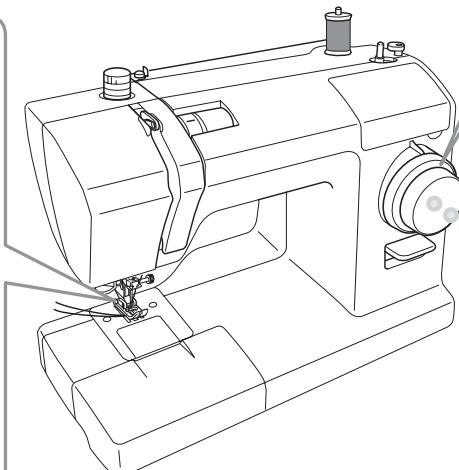


(Baskı ayağını değiştirmeye dair bil giler için sayfa 26 da “Baskı ayağını değiştirme”ye bakın.)

2


Kumaş etrafında Sürfile dikiş diken ve kumaşı şekilde gösterildiği gibi katlayın.

* Kumaş kenarından 6-8 mm pliyi punteriz uygulayın ya da ütüleyin.

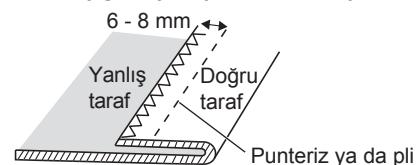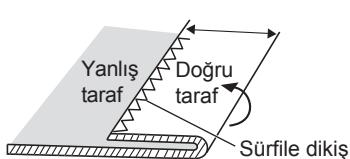


3

Ütülənen Punteriz ya da plide
yanlış taraf yukarı bakacak
şekilde kumaşı katlayın.

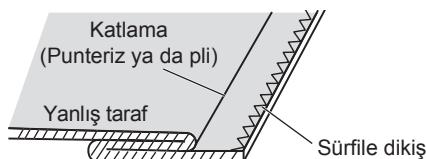

4

iğne sol tarafta olana kadar
volanı kendinize döndürün.




5

İğne hafifçe kat yerine gelecek şekilde kumaşı konumlayın.


Zigzag dikiş ayağı

Kat

Sol tarafta
İğne

Gizli dikiş ayak

Kat

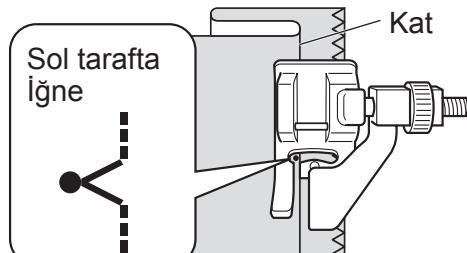
Sol tarafta
İğne

- Zigzag dikiş ayağını kullanırken

6

Baskı ayağını alçaltın ve dikişe başlayın.


Katı yakalayan dikiş parçası kumasta
Doğu tarafından görünecektir. Dikiş çok
büyük ya da küçük olmayacağı şekilde
eşit diken.

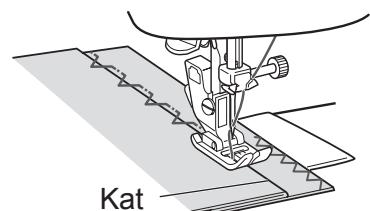

- Gizli dikiş ayağını kullanırken

6


**Baskı ayağını alçaltın, kat kılavuz ile
hizalanacak şekilde vidayı ayarlayın ve
Kılavuza karşı kat ile diken.**

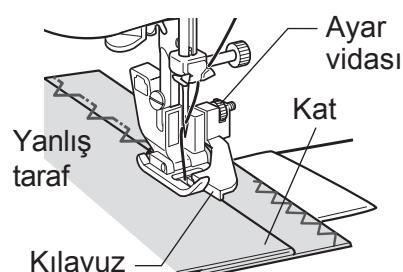**7**

Dikişten sonra, punterizi çekin ve kumaşı katlayın.

■ Dengeli dikiş


**Küçük dikişler doğru
tarafta eşit yer almmalı.**

Yanlış
tarafDoğru
taraf

(katlanmamışken)


■ Sorun giderme

İğne katta çok fazla

Yanlış
tarafDoğru
taraf

Doğru tarafta büyük dikişler.

İğne katta yok

Yanlış
tarafDoğru
taraf

Gizli dikişler gözükmüyor.

3

Dikiş

4

Bakım

Uygun gözetim ve denetim altında olmamaları durumunda dikiş makinasının temizlik ve bakımı çocukların tarafından yapılmamalıdır.

Besleme dişlisi ve yatak alanı bakımı

Dikiş makinesi bir gürültü yapıyorsa veya yavaş dönüyorrsa, besleme dişlisi ya da yatak alanında iplik atık veya toz olabilir. Besleme dişlisi ve yatak alanında bakım yapın.

Dikkat



Besleme dişlisini temizlemeden önce dikiş makinasını kapatmak için ana güç düğmesini kullanın ve prizden elektrik fişini çekin.

Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.

Dikkat

Deterjan, çamaşır suyu, benzin veya tiner kimyasal bezler kullanmayın.


Aksi takdirde renk değişimi ve çatıtlaklara neden olabilir.

● Besleme dişlisi ve yatak alanı temizliği

1


Baskı ayağı ve İğneyi söküн.

Desen seçim düğmesini “6“ ya getirin ve besleme dişlisini kaldırmak için volanı kendinize döndürün.

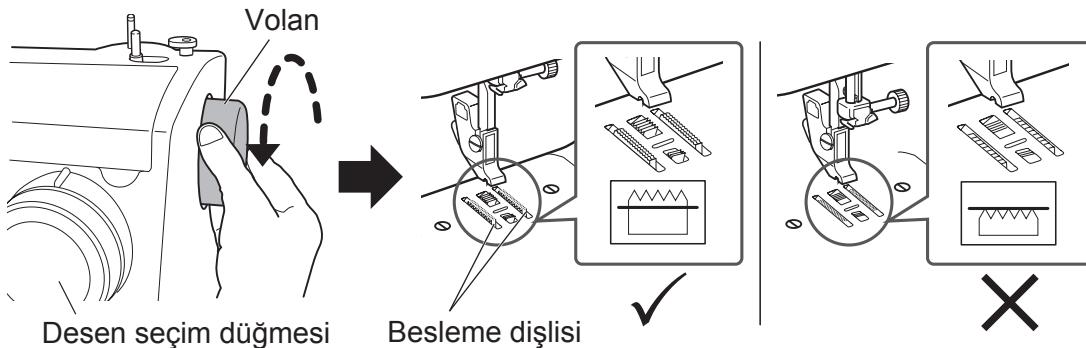


2

iğne plakasında vidaları gevsetmek için tornavida kullanın ve iğne plakasını sökün.



3

Mekiği yukarı kaldırın böylelikle şekilde gösterildiği gibi “c“ bölümü “d“, bölümüne hareket edecek.




4 Mekiği ok yönünde dışarı çekin.

Not:


Aşırı güç ile çekmeyin, aksi halde mekik kırılacaktır.

- * Mekik dışarı çekilemezse, adım 3 den başlayarak işlemi tekrarlayın.




5 Besleme dişlisi ve yatak alanından iplik parçası ve kiri uzaklaştırın, ve yumuşak bez ile silin.

Iplik parçası ve toz elektrik süpürgesi ile uzaklaştırılabilir.

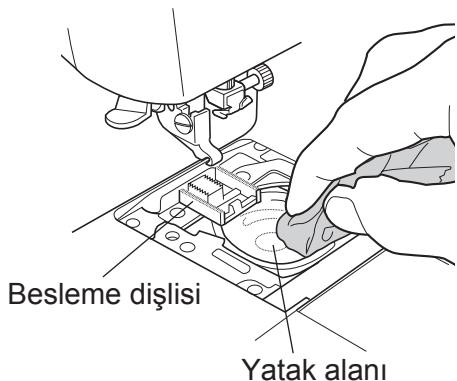

● Mekiği bağlama


1 Mekiği konumlayın böylece mekik de "a" kısmı dikiş makinesinde "b" kısmı altında olacaktır.

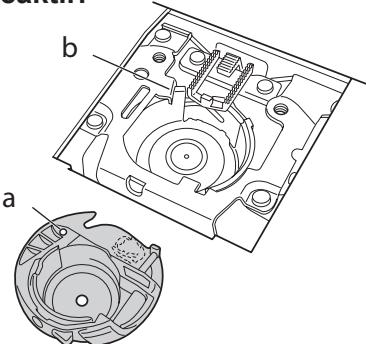


2 Mekik sola eğildiğinde şekilde gösterildiği gibi yatak alanına mekiğin sol kısmını takın.



3 Yatak alanına mekik sağ kısmını yerleştirin böylelikle mekikte bölüm "c" dikiş makinesinde "d" sol kısmında olacaktır.

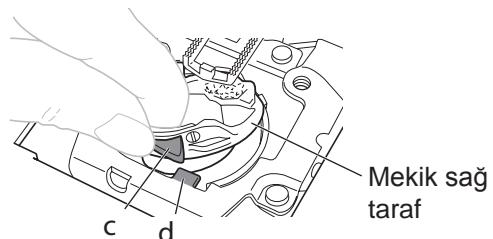


4 Mekiğin yatak alanına tamamen monte edildiğinden emin olun.

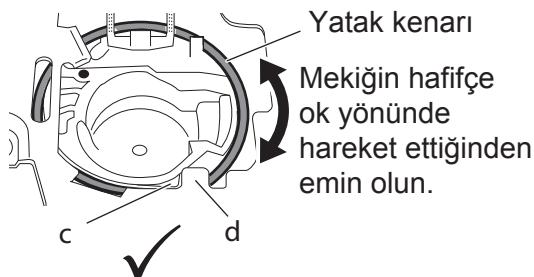

<Doğru kurulduğunda>

- Tüm mekik yatak alanına yerleşecektir böylelikle yatak alanı kenarı görünür olacaktır.
- Mekikte bölüm "c" dikiş makinesinde bölüm "d" sol kısmındadır.




<Doğru kurulmadığında>

- Mekik sağ tarafı yatak alanı kenarını kaplamaktadır ve mekik eğilmiştir.

Not:


Mekiği dikkatlice kontrol edin, mekik "c" bölümü sağdaki diyagramda gösterildiği gibi mekik "c" bölümü makinede "d" bölümü solunda olmuşsa bile yanlış kurulmuştur.

- 5** Diyagramda gösterildiği gibi konumlanan mekikte "a" işaretini ile iğne plakasını bağlayın.

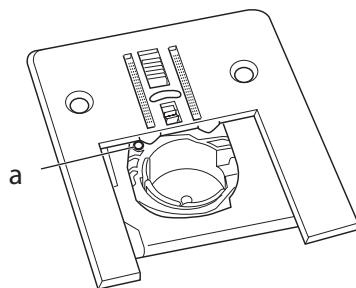

- 6**
- ① İğne plakası vidasını sıkın.
 - ② Baskı ayağını bağlayın ve iğneyi takın.
 - ③ İğnenin iğne plakası deliğine doğruca girdiğini kontrol edin.

* Mekik düzgün kurulmazsa volan düzgün dönmez. Bu meydana gelirse iğne plakası ve mekiği söküp ve tekrar bağlayın.

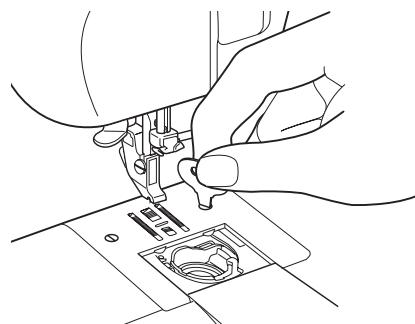

Ampülü değiştirme


Uyarı



Ampülü değiştirmeden önce dikiş makinasını kapatmak için ana güç düğmesini kullanın, prizden fişi sökün ve ampul soğuyana kadar bekleyin.

Aksi takdirde yanık ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.


- 1 Vidayı tornavidanız ile gevşetin ve alın kapağını ok yönünde çıkarın.**

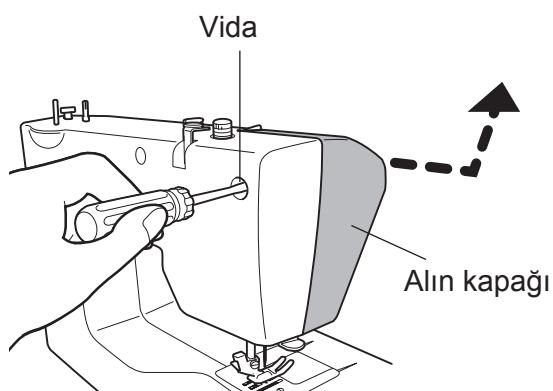

- 2 Şekildeki gibi ampülü saat yönü tersine döndürün ve sökün.**

- 3 Kurmak için yeni ampülü saat yönünde döndürün.**

Not:
15 W maksimum güç ile ampülü kullanın.

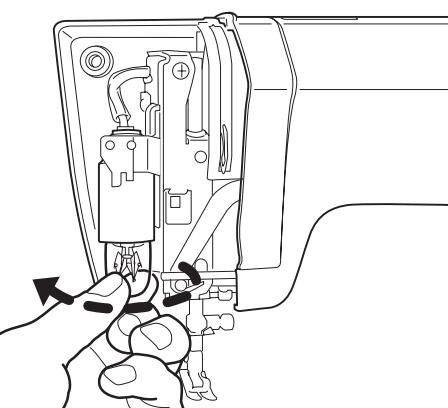

- 4 Ampülü değiştirdikten sonra her zaman alın kapağını tekrar takın.**

Çift yalıtımlı ürün servisi (230V-240V)

Çift-yalıtımlı bir ürün olarak, iki yalıtım sistemi topraklama yerine verilmiştir. Ne topraklama olmaması çift yalıtımlı ürün verildiği ne de topraklama için ürününe eklentiği anlamına gelir. Bir çift-yalıtımlı ürünün servisi azami dikkat gerektirir ve sadece onun sorumluluğu altında sistem bilgisi olan kalifiye servis personeli tarafından yapılmalıdır. Çift-yalıtımlı bir ürün için yedek parçalar ürün içinde bu kısımlar ile aynı olmalıdır. Sembolü çift yalıtımlı ürün üzerinde işaretlenmiştir.

Akkor lambaya dair uyarı

Ürün monte akkor lambası ev aydınlatma için uygun değildir ve özellikle dikiş makinesi dikiş alanı aydınlatması için tasarlanmıştır.

4

Bakım

Sorun giderme

Problem nedir? Onarım için servis merkezine başvurmadan önce aşağıdaki olasılıkları kontrol edin.


Sorun	Nedeni	Karşı önlem	Sayfa
Makine çalışmıyor	Fiş takılı değil	Fişi doğruca bağlayın	12
	Ana güç düğmesi kapalı	Dikiş makinesini açın	12
	İplik yatak alanında gergin ya da yatak alanında kırık iğne var	Yatak alanını temizleyin	44
	İplik sarıcı mil sağa doğru itilmiş	İplik sarıcı mili sola itin	14
Makine çok gürültülü ve yavaş	Besleme dişlisi ve yatak alanında iplik ya da kir var	Besleme dişlisi ve yatak alanında iplik ya da kir temizleyin	44
İğne sürekli kırılıyor	İğne makineye ters takılı	İğneyi düzgün takın	28
	İğne bağıcığı vidası gevşek	Vidayı iyice sıkın	28
	İğne kumaş için çok ince	Kumaş için uygun büyülükte iğne kullanın	29
	Üst iğne gerginliği çok sıkı	Üst gerginliği gevşetin	35
	Masura doğru konumda değil	Masurayı doğru konuma getirin	46
Üst iplik sürekli kırılıyor	Makineye yanlış şekilde ip takılı	Dikiş makinesi ipini tekrar yerleştirin	16-19
	İplik masura ya da yatak alanı sürekli gergin	İplik gerginliğini söküp ve besleme dişlisi ve yatak alanı	44
	Üst iplik gerginliği sıkı	Üst gerginliği gevşetin	35
	İğne eğiğ ya da iğne ucu kırılı	Yeni iğne yerleştirin	28
	İğne yanlış takılı	İğneyi düzgün takın	28
	İplik kötü kaliteli iplik	İyi kalite kullanım önerilen iplik kullanın	—
Alt iplik sürekli kırılıyor	Makineye yanlış şekilde alt ip takılı	Masuraya yeniden takın	16, 17

Sorun	Nedeni	Karşı önlem	Sayfa
Kumaş makineden gelmiyor	Besleme dişlisi kirli	Besleme dişlisinden kir ve iplik	44
	Desen seçim düğmesi ilık numarası – 2 ya da 4 e ayarlı	İplik seçim düğmesini istenilen ipliğe sıfırlayın	23
	Besleme dişlisi alçakta	Besleme dişlisini yükseltin	8
	Dikiş uzunluk düğmesi “0” ayarlı	Dikiş uzunluk düğmesini ayarlayın	23-25
	Dikiş uzunluğu çok kısa	Dikiş uzunluk düğmesini uygun ayara ayarlayın	23-25
	Baskı ayağı basıncı çok hafif	Baskı ayağı basıncını arttırın	8
Eksik dikiş	İgne makineye ters takılı	İgneyi düzgün takın	28
	İgne eğik	Düzigne kullanın	28
	İgne ve iplik kumaşa uygun değil	Kumaş için düzgünigne iplik kullanın	29
	Yanlış üst iplik	Üstipliği düzgün takın	18, 19
Kumaş kırışık	Üst iplik gerginliği sıkı	Iplik gerginliğini ayarlayın	35
	Makineye yanlış şekilde ip takılı	Dikiş makinesi ipini tekrar yerleştirin	16-19
	İgne kumaşa çok kalın	Kumaşa uygun inceigne kullanın	29
	İgne kötü	Yeniigne kullanın	28
	Gergin kumaş dikiliyor	Topluigne kullanın	29
Alt iplik kumaş üst kısmini gösteriyor	Masuraya yanlış ip konmuş	Masuraya doğru ip koyun	16, 17
	Üst iplik gerginliği çok yüksek	Iplik gerginliğini ayarlayın	35
	Yanlış plastik masura ya da metal masura kullanımı	Sadece belirtilen TOYOTA masura kullanın	14
Üst iplik kumaş alt kısmini gösteriyor	Üst iplik gerginliği çok yüksek	Iplik gerginliğini ayarlayın	35
	Yanlış üst iplik geçirimi (iplik kılavuzuna göre geçirilmemiş)	Üstipliği düzgün geçirin	18, 19

Sorun	Nedeni	Karşı önlem	Sayfa
Gergin dikişler yapılmıyor	Dikiş uzunluk düğmesi "A – K" ya da "L – S" ayarına bağlı değil	Dikiş uzunluk düğmesini uygun ayara ayarlayın	23-25
	Dikiş uzunluk düğmesi ve dikiş desen seçim düğmesi ayarı birbirini tutmuyor	Dikiş uzunluk düğmesi ve dikiş desen seçim düğmesi ayarını aynı yapın	23-25
İğne iğne iplik takıcı ile geçirilmemiş	İğne konumu çok düşük	Çarkı döndürün böylelikle hat üsté olacaktır	9
	İğne no. 9/65 kullanılıyor	İğne büyülügü 11/75 - 16/100 kullanın	29
	İğne yanlış takılı	İğneyi düzgün takın	28
	İğne eğiğ	Düzgün iğne kullanın	28
	İğne kılavuzundan yanlış ip geçirilmiş	İğne kılavuzundan doğru ip geçirin	18

Yukarıdaki işlemler sorunu çözmezse garantide açıkladığı gibi, servis merkeziyle irtibata geçin.

Servisi çağırırken dikiş makinesi arka kısmında yazan MODEL ve SERİ belirtiniz.

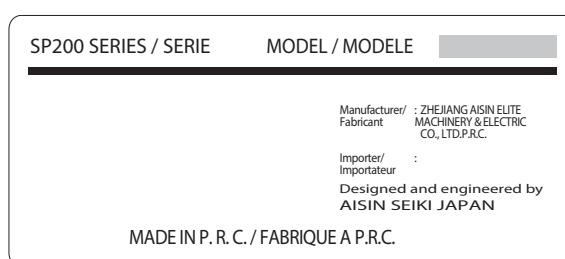

Geri dönüşüm



ÇÖPE ATMAYIN!

SADECE AB

Biz çevre korumayı taahhüt ediyoruz. Biz sürekli ürün tasarımları ve üretim metotları geliştirerek ürünlerimizin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek için çalışıyoruz.

Ömrü sonunda çevreye karşı sorumlu bir şekilde bu ürünü elden çıkarınız.

Yukarıdaki çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu simbolü ve ürünün üzerindeki bilgi etiketi bu ürünün AB "Elektrik Atık ve Elektronik Cihazlar "(WEEE) direktifi ve "Elektriki ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanması" (ROHS) yönergusonin kapsamına girdiği anlamına gelmektedir ve evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Ömrü sonunda, bu ürünü ulusal ve yerel mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir ve Kategori 2 "Küçük Ev Aletleri" WEEE olarak sınıflandığından emin olmanız gereklidir. Bu ürünün düzensiz bertarafi için yerel ve ulusal kanunlar uyarınca sorumlu olabilirsiniz. size en yakın Geri Dönüşüm noktalarının yerleri için Web veya yetkili ulusal veya yerel otoritelere danışınız. Bizden doğrudan yeni bir ürün satın alırsanız bu satış için markasına bakılmaksızın geri alıyoruz.

Ayrıca, yeniden kullanım, Geri Dönüşüm ve diğer WEEE geri kazanımı formları üzerinde olumlu bir etki yapabilir. Bu depolama kullanımını azaltır ve kullandığınız ürünlerin çevresel etkilerini en aza indirir.

Elektronik ve elektrik ürünleri Tehlikeli maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerinde zararlı bir etkisi olabilir.

Özellikler

SP200 Serisi

Model	XXX26C / XXX34C / CEV	XXX26D/34D / TSEW2 / SuperJ26/34 / SPJ26/34XL
Yatak tipi	Yatay	
İgne	Ev tipi dikiş makinesi ignesi (HA-1)	
Masura	TOYOTA-özel plastik masura	
Maksimum dikiş özelliği	4 mm	
Maksimum dikiş genişliği	5 mm	
Düzigne iplik konumu	Merkezigne konumu, soligne konumu	
Dikiş makinesi ağırlığı (ana ünite)	5,1 kg	5,3 kg
Dikiş makinesi büyülüğu	Genişlik: 412 mm Derinlik: 192 mm Yükseklik: 292 mm	Genişlik: 410 mm Derinlik: 198 mm Yükseklik: 294 mm
Nominal gerilim	220 - 240V ~	
Nominal frekans	50 Hz	
Nominal güç tüketimi	65 W	
Ampul	15 W	

SADECE AB

Ithalatçı / Imported by / Importé par :

AISIN EUROPE S.A. Web: www.home-sewing.com

- | | |
|-----------------------|--|
| Head Office | Avenue de l'Industrie 21, Parc Industriel, 1420 Braine-L'Alleud BELGIUM
TEL: +32 (0) 2 387 1817 FAX: +32 (0) 2 387 1995 |
| UK Branch | Unit 4, Swan Business Park, Sandpit Road, Dartford, Kent, DA1 5ED UK.
TEL: +44 (0) 1322 291137 FAX: +44 (0) 1322 279214 |
| France Branch | 70 chemin de la chapelle Saint Antoine 95300 Ennery, France
TEL: +33 (0) 1 34 30 25 00 FAX: +33 (0) 1 34 30 25 01 |
| Holland Branch | Energieweg 14, 2382 NJ Zoeterwoude (Rijndijk), THE NETHERLANDS
TEL: +31 (0) 71 5410251 FAX: +31 (0) 71 5413707 |
| Austria Branch | Donaufelder Straße 101/5/1, A-1210 Wien, AUSTRIA
TEL: +43 (0) 1 812 06 33 FAX: +43 (0) 1 812 06 33-11 |